
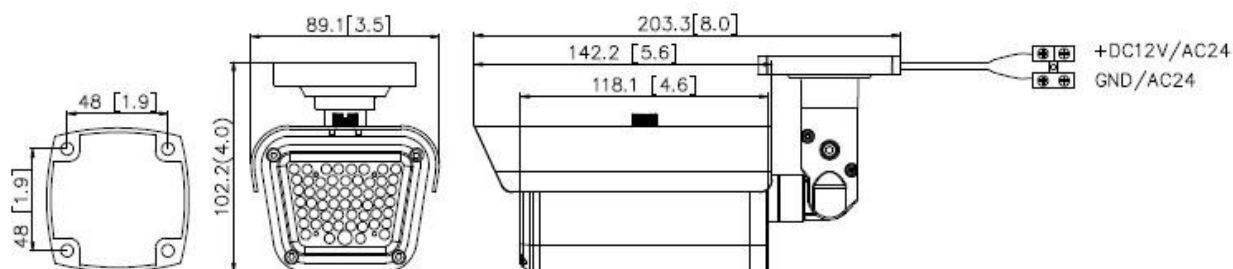


Oświetlacz podczerwieni LIR-CA32



● SPECYFIKACJA

Model	LIR-CA32
Zgodność z normą IP	IP66 (obudowa metalowa)
Zastosowanie	Zewnętrzny/wewnętrzny
Diody IR	850nm, 55 diod IR
Kąt	80°
Moc	8,8 W
Zasięg	45 m
Wyłącznik zmierzchowy	CDS/10Lux
Zasilanie	DC12V±10%/AC24V±10%
Pobór prądu	DC410mA/ AC320mA(MAX)
Wymiary obudowy	203.3 × 89.1 × 102.2 mm
Waga	0,750 kg
Temperatura przechowywania	-30~+60°C
Temperatura pracy	-30~+40°C