


KARTA KATALOGOWA

Oświetlacz podczerwieni zasięg 45 m, kąt 80°

model **LIR-CA32**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Typ obudowy	Zewnętrzna, hermetyczna obudowa aluminiowa, zgodna z normą IP 66
Diody IR	LED IR, 55 szt.
Długość fali	850 nm
Kąt świecenia	80°
Zasięg	45 m
Włączenie	Automatyczne CDS przy spadku oświetlenia poniżej 10 lux
Zasilanie	DUAL POWER 12 VDC / 24 VAC
Pobór prądu	DC 410 mA / AC 320 mA
Wymiary	203,3 x 89,1 x 102,2 mm
Waga	750 g
Temperatura pracy	- 30°C ~ +40°C

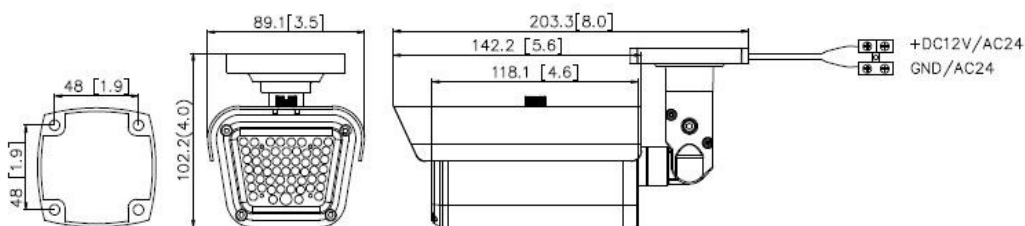

Producent : IRLAB Limited
Gwarancja : 24 miesiące