


# Oświetlacz podczerwieni (zasięg 45 m, kąt 80°)

Model: LIR-CA32

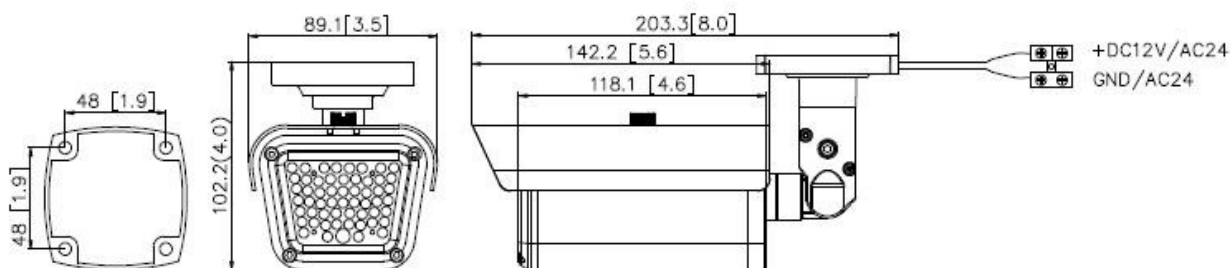

## Charakterystyka:

Oświetlacze podczerwieni umożliwiają podgląd z kamer CCTV (typ Dzień/Noc) w całkowitej ciemności. LIR-CA32 posiada wbudowany czujnik zmierzchowy, który automatycznie włącza oświetlacz przy spadku oświetlenia poniżej 10 lux. Oświetlacz wyposażony jest w uchwyt ściennie-sufitowy z zakrytym torem kablowym. **Zmiana ustawienia oświetlacza dokonuje się przez poluzowanie wyłącznie jednej śruby.**

## Opcja:

Zasilacz 12VDC lub 24VAC

## Specyfikacja:

Model	LIR-CA32
Typ	Zewnętrzny, obudowa aluminiowa, IP66
Długość fali	850 nm IR
Kąt świecenia	80° (na zewnątrz)
Moc emisyjna	8.8 W
Zasięg	45 m (na zewnątrz)
Włączenie/wyłączenie	CDS/10 lux
Zasilanie (DUAL POWER)	DC12V±10%/AC24V±10%
Pobór prądu	410mA/12VDC lub 320mA/24VAC (maks.)
Wymiary (mm)	203 × 89 × 102
Waga (g)	750
Temperatura pracy	-30°C ~+ 40°C